






دستگاه جک دو ستون (ماردونی)


ECON III 3.0 / 3.5 t



نمایشگاه و فروشگاه :
 تهران، خیابان آزادی، پلاک ۱۵۵ (بعد از اسکندری شمالی)
 تلفن : ۶۶ ۴۲ ۸۲ ۵۵ فاکس : ۶۶ ۹۳ ۹۴ ۹۷
شرکت توان سازان ایران :
 کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج، خیابان ۶۱
 داروپخش کوچه ششم، پلاک ۲۷
 تلفن : ۴۴ ۹۸ ۰۱۸۱ - ۰۲۱ - ۴۴ ۹۸ ۸۷۶۵ فاکس : ۴۴ ۹۸ ۰۱۸۱
 Email : info@tavansazan.com

توان سازان ایران
 (با مسئولیت محدود)
 www.tavansazan.com

مشخصات فنی

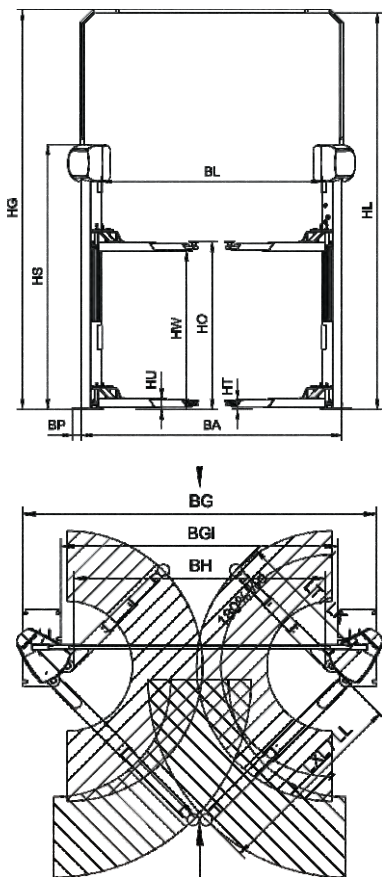

ردیف	شرح	مقدار (جک ۳ تن)	مقدار (جک ۳/۵ تن)
۱	ظرفیت بارگیری CE	۳ تن	۳/۵ تن
۲	حداکثر ارتفاع بالابری HO	۱۹۹۰ میلیمتر	۱۹۹۰ میلیمتر
۳	حداقل ارتفاع بالافتن HU	۸۵ میلیمتر	۱۰۵ میلیمتر
۴	ارتفاع پایه جک HS	۲۸۸۸ میلیمتر	۲۸۸۸ میلیمتر
۵	ارتفاع جک با لوله انتقال کابل از قسمت بالای جک HG	۴۴۹۰ میلیمتر	۴۴۹۰ میلیمتر
۶	حداکثر حرکت بازوها HW	۱۸۸۰ میلیمتر	۱۸۸۰ میلیمتر
۷	دامنه قابل تنظیم دیسک های جک HT	۱۱۰-۸۵ میلیمتر	۱۱۰-۸۵ میلیمتر
۸	دامنه تنظیم بازوهای نگهدارنده کوچک LK	۸۵۴-۵۴۰ میلیمتر	-
۹	دامنه تنظیم بازوهای نگهدارنده کوچک با تلسکوپ دوگانه LT	۱۱۸۰-۵۶۰ میلیمتر	۱۱۸۰-۵۶۰ میلیمتر
۱۰	دامنه تنظیم بازوهای نگهدارنده کوچک با آداپتور متوازی الاضلاع	۸۱۵-۵۷۰ میلیمتر	-
۱۱	دامنه تنظیم بازوهای نگهدارنده بزرگ LL	۱۵۰۵-۹۴۵ میلیمتر	۱۵۰۵-۹۴۵ میلیمتر
۱۲	فاصله خارجی بین دو صفحه نگهدارنده جک BG	۳۱۰۰ میلیمتر	۳۱۰۰ میلیمتر
۱۳	فاصله خارجی بین دو پایه جک BA	۳۰۶۰ میلیمتر	۳۰۶۰ میلیمتر
۱۴	فاصله داخلی بین دو پایه جک BL	۲۶۰۰ میلیمتر	۲۶۰۰ میلیمتر
۱۵	حداکثر فاصله بین دو اهرم بازوی نگهدارنده کوچک BH	۲۳۲۳ میلیمتر	۲۳۲۳ میلیمتر
۱۶	زمان بالا و پایین آمدن جک	۴۰ ثانیه / ۴۰ ثانیه	۴۰ ثانیه / ۴۰ ثانیه
۱۷	وزن دستگاه	۶۲۰ کیلوگرم	۶۵۰ کیلوگرم
۱۸	قدرت موتور	۲/۴ کیلووات	۲/۳ کیلووات
۱۹	ولتاژ مورد نیاز	۳ فاز، ۴۰۰ ولت، ۵۰ هرتز	۳ فاز، ۴۰۰ ولت، ۵۰ هرتز
۲۰	کلید محافظ	۱۶ آمپر تأخیری	۱۶ آمپر تأخیری

2 Post Lift



جک دو ستون
ECON III

ویژگی های دستگاه

ساخت شرکت MAHA آلمان
جک دو ستون با دو الکتروموتور مستقل و هماهنگ
سیستم الکترونیکی ریزپردازنده برای هم تراز بازوها
سیستم کنترل مدار بسته و هشدار دهنده
نشانگر LED جهت نمایش وضعیت جک و پیام های خطا
قفل کن اتوماتیک بازوها
سیستم حفظ ایمنی دستگاه در مقابل موانع
سازه محکم و بادوام
بازوهای غیر متقارن برای تأمین فضای بیشتر تعمیرات و دسترسی به خودرو
بازوهای کوتاه با امکان چرخش ۱۸۰ درجه
مهره های ایمنی تحمل بار با قابلیت تعویض آسان
بدون نیاز به روانکاری مداوم مهره و ماردون
رنگ پودری الکترواستاتیک



ستوات سازات اجرات

(با مسئولیت محدود)