


دستگاه تست و شستشوی انژکتور ECM-V4

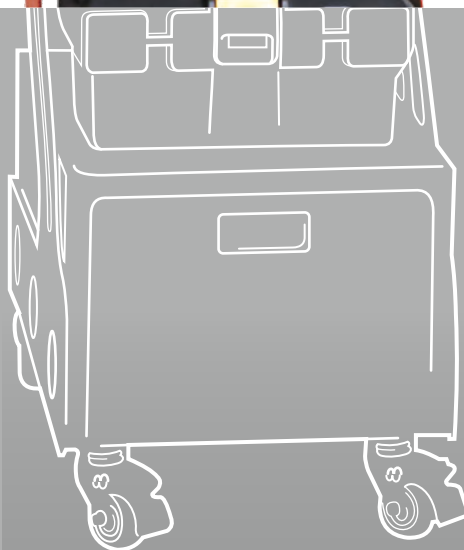

TASAC 

نمایشگاه و فروشگاه :

تهران، خیابان آزادی، پلاک ۱۵۵ (بعد از اسکندری شمالی)
تلفن : ۶۶ ۴۲ ۸۲ ۵۵ فاکس : ۶۶ ۹۳ ۹۴ ۹۷

شرکت توان سازان ایران :

کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج، خیابان ۶۱
داروپخش کسب و کار ششم، پلاک ۲۷
تلفن : ۴۴ ۹۸۰ ۱۸۱ فاکس : ۰۲۱-۴۴ ۹۸ ۸۷۶۵
Email : info@tavansazan.com



توان سازان اجرات

(با مسئولیت محدود)

www.tavansazan.com

مشخصات فنی

ردیف	شرح	مقدار	توضیحات
۱	حجم لوله های تست	۱۲۰ میلی لیتر	
۲	فرکانس اولتراسونیک	۴۰ کیلو هرتز	
۳	حداکثر توان دستگاه	۱۰۰ وات	
۴	سرعت دورانی	۰-۹۹۷۵ دور در دقیقه	متغیر
۵	دامنه پالس	۰-۳۰ میلی ثانیه	
۶	دبی پاشش	۴ لیتر در دقیقه	
۷	فشار سیستم	۰-۶/۲ بار	با تنظیمات متغیر
۸	برق دستگاه	۲۲۰ ولت ۵۰ هرتز	
۹	ابعاد دستگاه	۵۱۰ × ۳۶۵ × ۴۵۰ میلیمتر	
۱۰	وزن دستگاه	۲۲ کیلوگرم	

مزایای سیستم

قابلیت تست میزان پاشش سوخت
قابلیت تست زاویه پاشش سوخت
قابلیت تست چکه کردن انژکتورها
قابلیت تست یکنواختی پاشش
قابلیت زیاد و کم کردن فشار پاشش
قابلیت شستشوی روکار (بدون باز کردن)
قابلیت انجام خودکار مراحل تست استاتیک، دینامیک و تست انتخابی چکه های انژکتور و زاویه پاشش
همراه با مایع های شستشو و تست بی ضرر، بی بو، غیر فرار و با قابلیت بازیابی مجدد
دارای یکسال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش
آموزش رایگان

Fuel Injector Tester & Cleaner Machine



مشخصات کلی دستگاه

پمپ داخلی ساخت BOSCH
شلنگ های داخلی تحمل فشار ۱۵ بار را دارا می باشند
اتصالات شیرهای ساخت NITTO برای عملکرد ایمن
حداقل ۲۰۰۰۰ بار تعبیه شده اند
دستگاه شستشوی اولتراسونیک دارای امکان انتخاب
۱۰، ۲۰ و یا ۳۰ دقیقه کارکرد می باشد
دستگاه شستشوی اولتراسونیک قابلیت کارکرد مداوم ۳
ساعت بدون دشواری را دارد
دستگاه تست دارای سیستم اتوماتیک تخلیه می باشد
مناسب برای تست همزمان چهار انژکتور

تجهیزات استاندارد همراه دستگاه

ریل نگهدارنده استاندارد انژکتور و متعلقات
سوکت اتصال دستگاه به نگهدارنده انژکتور
مایع تست انژکتور
مایع شستشوی انژکتور
آداپتورهای Q, R و P برای سوزن های با ابعاد و اشکال مختلف
ریل E برای انژکتورهای با ورودی سوخت از بغل مانند پژو ۴۰۵
میز کار فلزی با چرخ های قفل کن بهمراه کابینت و کشوی جعبه ابزار

دستگاه تست و شستشوی انژکتور

ECM-V4

